

## testo 830-S1

testo 830-S1 红外测温仪，单点激光瞄准，限值可调，带报警功能，包括电池和出厂报告。

- 光学分辨率 10:1
- 背光显示
- 声光报警功能
- 可设置报警限值
- 发射率0.1 ~ 1.0可调

## testo 830-T1

testo 830-T1 红外测温仪，单点激光瞄准，限值可调，带报警功能，包括电池和出厂报告。

- 光学分辨率 10:1
- 量程：-30 ~ 400°C
- 背光显示
- 超出限值时，声光报警
- 便携式设计，易于使用
- 显示即时数据，并可锁定当前数据
- 发射率0.1 ~ 1.0可调



testo 830-T1



testo 830-S1



### testo 830-S1

testo 830-S1 红外测温仪，单点激光瞄准，包括保护皮套，电池和出厂报告。

订货号 0560 8309

¥298

### testo 830-T1

testo 830-T1 红外测温仪，单点激光瞄准，10:1距离系数比，限值可调，带报警功能，包括电池和出厂报告。

订货号 0560 8311

¥580

### 仪器参数

适用于所有的830系列

存储温度	-40 ~ +70
操作温度	-20 ~ +50
电源	9V块状电池
电池寿命	20h
重量	200g
尺寸	190×75×38mm
外壳	ABS

### 附件


### 订货号

适用于所有的830系列


粘胶带，用于反光表面(10米每卷，宽25mm)，E=0.95,耐温+250	0554 0051
皮革仪器套，带挂绳	0516 8302
9V可充电电池	0515 0025
充电器，可为0515 0025电池充电	0554 0025
ISO标定证书/温度，红外温度计，标定点：+60 ; +120 ; +180	0520 0002
适用于830-T2/T4	
ISO标定证书/温度，表面温度探头，标定点：+60 ; +120 ; +180	0520 0071
ISO标定证书/温度，空气/浸入式探头，标定点：+60	0520 0063
ISO标定证书/温度，空气/浸入式探头，标定点：-19 ; 0 ; +60	0520 0001
ISO标定证书/温度，空气/浸入式探头，标定点：0 ; +150 ; +300 (只适用于浸入式/插入式探头 0602 2693)	0520 0021

探头类型	testo 830-S1	testo 830-T1	testo 830-T2	testo 830-T4
量程				
红外	-30 ~ +350	-30 ~ +400	-30 ~ +400	-30 ~ +400
K型热电偶	-	-	-50 ~ +500	-50 ~ +500
精度 (±1数位)				
红外	±1.5 或1.5%测量值(+0.1 ~ +350) ±2 或±2%测量值(-30 ~ 0)	±1.5 或1.5%测量值(+0.1 ~ +400) ±2 或±2%测量值(-30 ~ 0)	±1.5 或1.5%测量值(+0.1 ~ +400) ±2 或±2%测量值(-30 ~ 0)	±1.5 (-20 ~ 0) ±2 (-30 ~ -20.1) ±1 或1%测量值(其余量程)
K型热电偶	-	-	±0.5 +0.5%测量值	±0.5 +0.5%测量值
分辨率	0.1	0.1	0.1	0.1
测量频次				
红外	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
K型热电偶	-	-	1.75s	1.75s
光谱范围	8 ~ 14μm	8 ~ 14μm	8 ~ 14μm	8 ~ 14μm
激光瞄准	1点激光瞄准	1点激光瞄准	2点激光瞄准	2点激光瞄准
距离系数比	10:1	10:1	12:1	30:1
发射率	0.1 ~ 1.0 可调	0.1 ~ 1.0 可调	0.1 ~ 1.0 可调	0.1 ~ 1.0 可调

### testo 830-S1/-T1, 1点激光瞄准

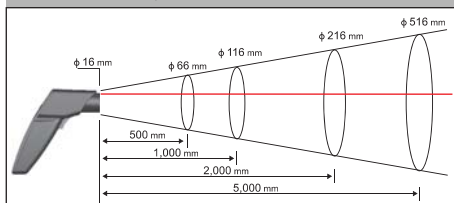

### testo 830-T2, 2点激光瞄准

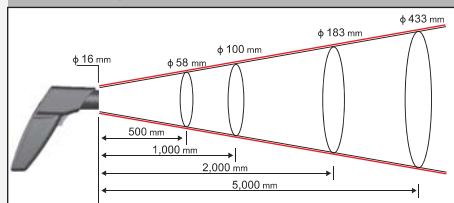

### testo 830-T4, 2点激光瞄准

